

Technical data

INFORMACION GENERAL

Capacida de carga	kg	14.000
Puesto de Conductor		Fijo
Chasis		Fijo
Peso en Vacio	kg	5.700
Transmision		Hidroestática
Cabina		Rops-Fops

MOTOR - STAGE V

Marca		Perkins
Modelo		904J-E36TA
Potencia	kW	90

MOTOR - STAGE IIIA

Marca		Perkins
Modelo		1104D-44TA
Potencia	kW	83

CARACTERISTICAS DE CONDUCCION

Velocidad Maxima	km/h	35
Pendiente Superable	%	40
Radio de Giro	mm	5150
Traccion		AWS
Neumaticos		500/60R22.5
Bloqueo Oscilante Eje		Optional

SISTEMA HIDRAULICO

Circuito Hidraulico		Bomba doble gera
Presion de Trabajo	bar	140

CIRCUITO ELECTRICO

Motor de Arranque	V/kW	12/4
Bateria	V/Ah	12/50

CAPACIDAD DEL TANQUE




Combustible	l	175
Hidraulico	l	175

FRENOS

Servicio		Hidráulico actuando en ambos ejes
Escalera		Hidráulico que actúa sobre los ejes traseros

HOMOLOGACION

Homologación vial (italiana)		In progress
------------------------------	--	-------------

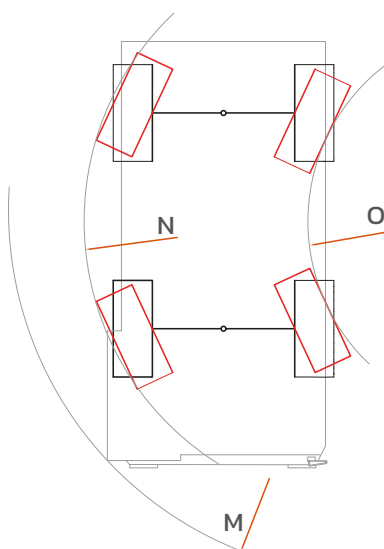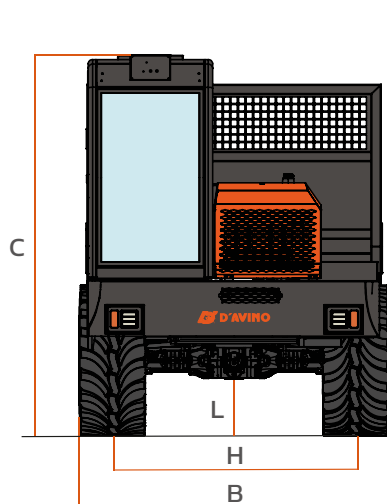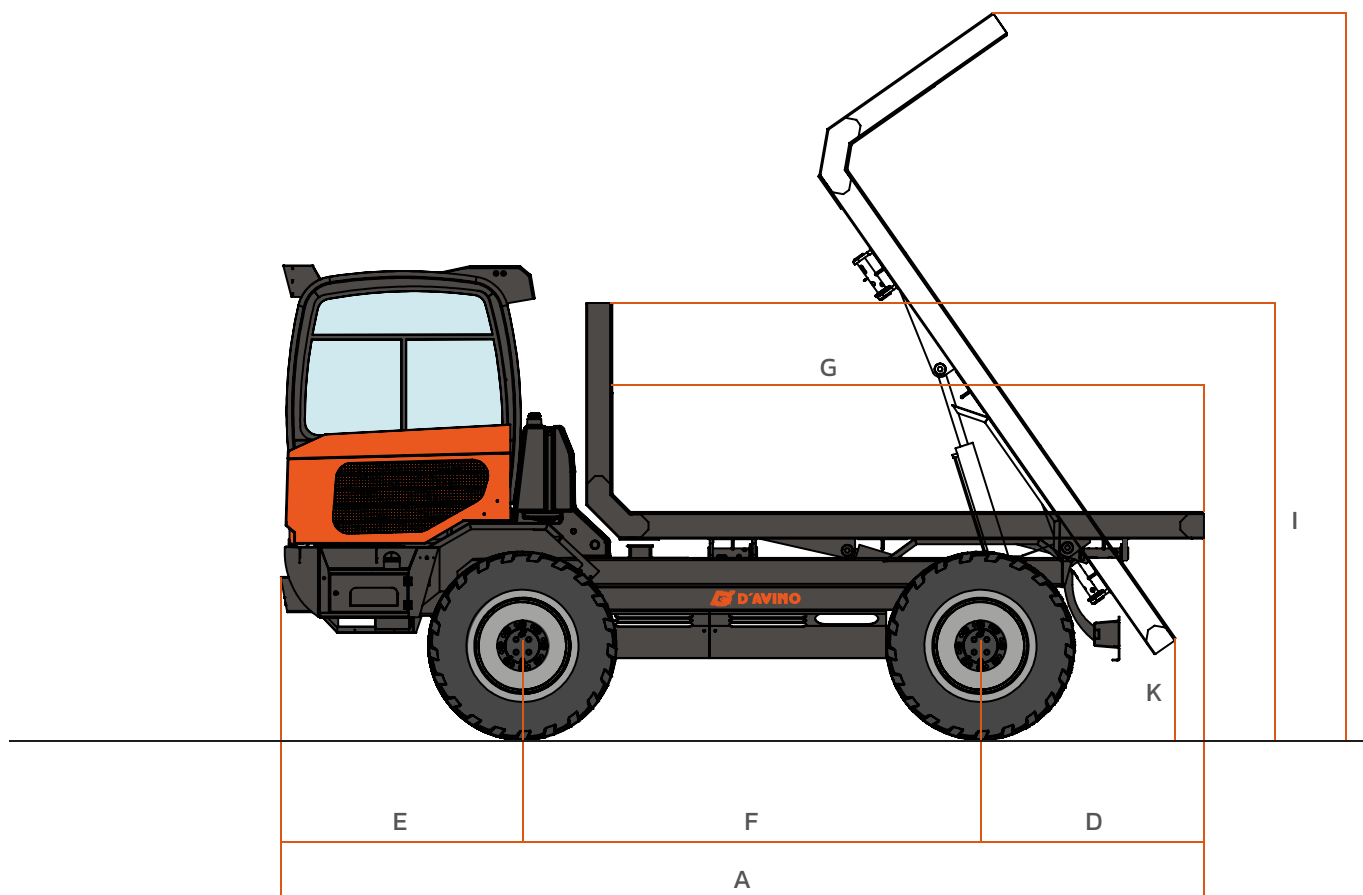

FB14	
A	5855
B	2320
C	3010
D	1423
E	1533
F	2900
G	3747
H	1960
I	2778
J	4605
K	650
L	420
M	4200
N	1010
O	370