
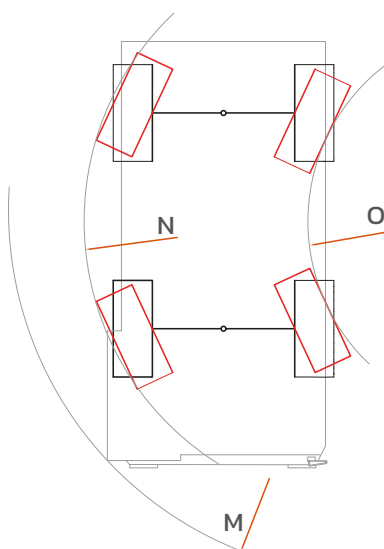
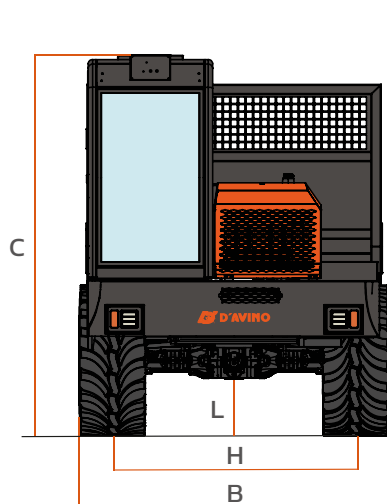


Technical data

GÉNÉRALES		TC14XL
Charge utile	kg	14.000
Poste de conduite		Fixe
Châssis		Fixe
Poids à vide	kg	5.700
Transmission		Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops
MOTEUR - STAGE V		
Marque		Perkins
Modèle		904J-E36TA
Puissance	kW	90
MOTEUR - STAGE IIIA		
Marque		Perkins
Modèle		1104D-44TA
Puissance	kW	83
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE		
Vitesse maximale	km/h	35
Pente franchissable	%	40
Rayon de braquage	mm	5150
Traction		AWS
Pneumatiques		500/60R22.5
Verrouillage oscillation essieu		Optional
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage
Pression de travail	bar	140
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Démarrreur	V/kW	12/4
Batterie	V/Ah	12/50
CAPACITÉ RÉSERVOIR		
Carburant	l	175
Hydraulique	l	175
FREINS		
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière
HOMOLOGATIONS		
Homologation routière (italienne)		In progress

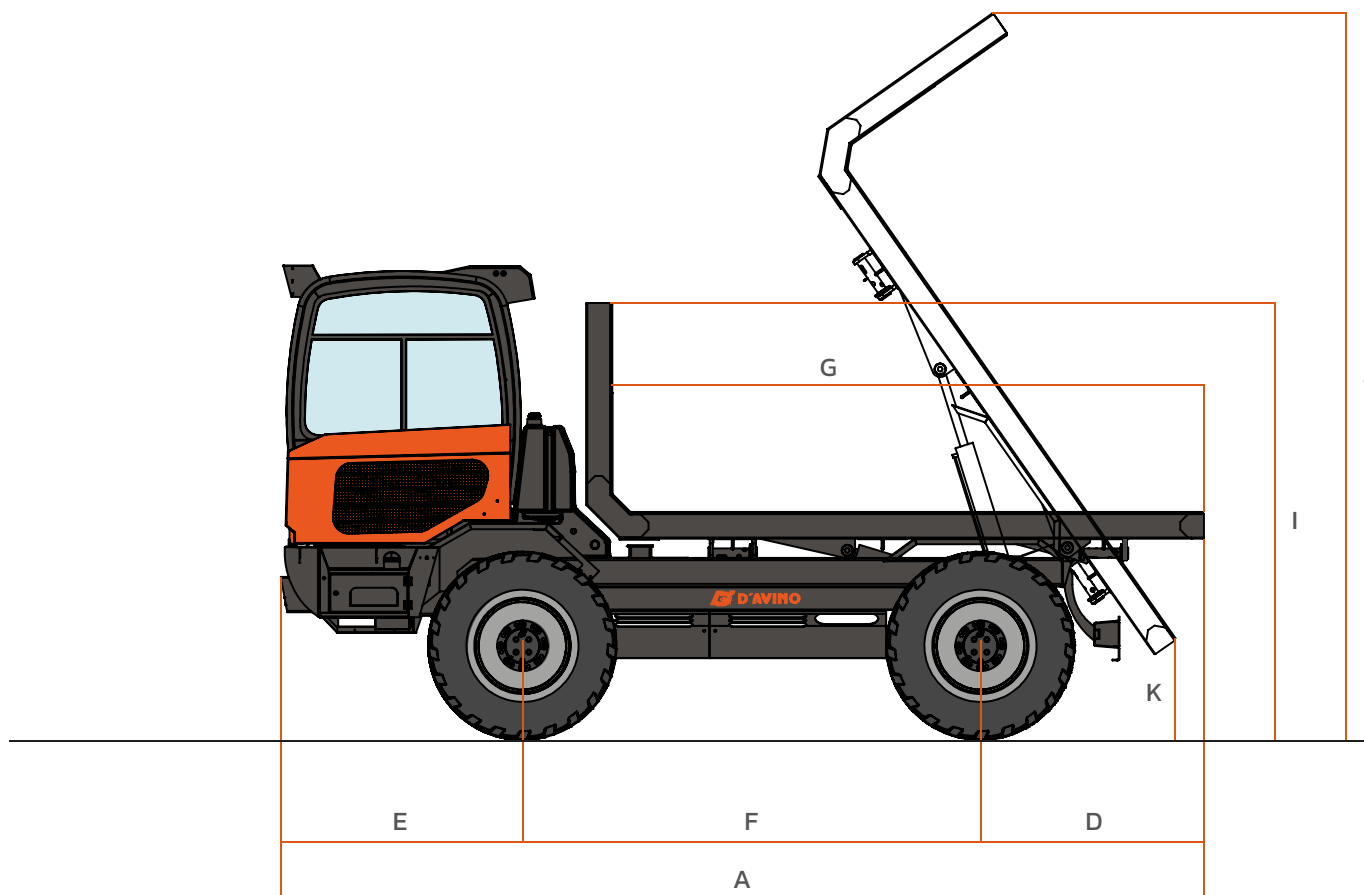

FB14	
A	5855
B	2320
C	3010
D	1423
E	1533
F	2900
G	3747
H	1960
I	2778
J	4605
K	650
L	420
M	4200
N	1010
O	370