
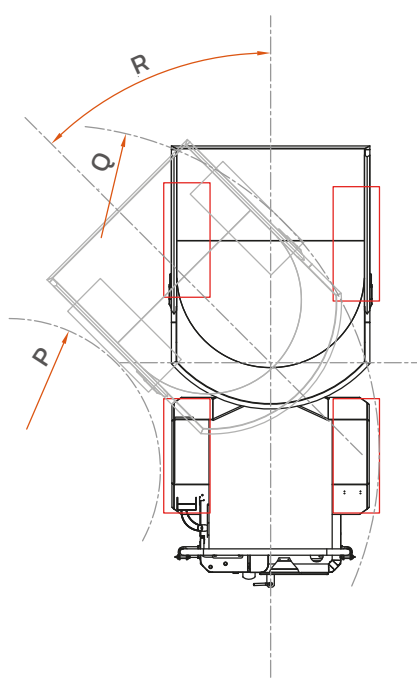
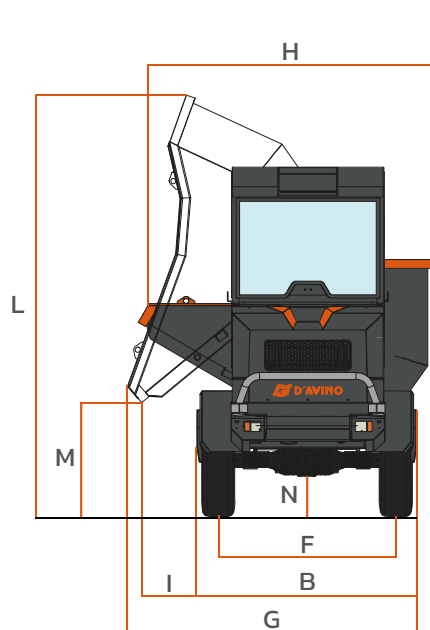


## Technical data

| INFORMACION GENERAL               |      | 3V125                                        | 3V100                    | 3V70                     |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capacida de carga                 | kg   | 12.000                                       | 10.000                   | 7.000                    |
| Capacidad del tolva nivel de agua | l    | 1.650                                        | 1.650                    | 2.100                    |
| Capacidad del tolva a ras         | l    | 4.200                                        | 4.200                    | 2.800                    |
| Capacidad del tolva colmada       | l    | 5.200                                        | 5.200                    | 3.400                    |
| Sistema de Descarga               |      | Giratorio                                    | Giratorio                | Giratorio                |
| Puesto de Conductor               |      | Giratorio - 3 posiciones                     | Giratorio - 3 posiciones | Giratorio - 3 posiciones |
| Chasis                            |      | Articulado                                   | Articulado               | Articulado               |
| Peso en Vacío                     | kg   | 6.450                                        | 6.150                    | 4.200                    |
| Transmision                       |      | Hidrostática                                 | Hidrostática             | Hidrostática             |
| Cabina                            |      | Rops-Fops                                    | Rops-Fops                | Rops-Fops                |
| MOTOR - STAGE V                   |      |                                              |                          |                          |
| Marca                             |      | Perkins                                      | Perkins                  | Perkins                  |
| Modelo                            |      | 904J-E36TA                                   | 404J-E22TA               | 404J-E22TA               |
| Potencia                          | kW   | 100                                          | 55 (100 opt.)            | 55                       |
| MOTOR - STAGE IIIA                |      |                                              |                          |                          |
| Marca                             |      | Perkins                                      | Yanmar                   | Yanmar                   |
| Modelo                            |      | 1104D-44TA                                   | 4TNV98                   | 4TNV98                   |
| Potencia                          |      | 83                                           | 52,1                     | 52,1                     |
| CARACTERISTICAS DE CONDUCCION     |      |                                              |                          |                          |
| Velocidad Maxima                  | km/h | 26                                           | 26                       | 30                       |
| Pendiente Superable               | %    | 35                                           | 35                       | 35                       |
| Radio de Giro                     | mm   | 6670                                         | 6670                     | 5580                     |
| Traccion                          |      | Articulado                                   | Articulado               | Articulado               |
| Neumaticos                        |      | 500/60 R 22,5                                | 500/60 R 22,5            | 12.5/80-18 16 PR         |
| Bloqueo Oscilante Eje             |      | N/A                                          | N/A                      | N/A                      |
| SISTEMA HIDRAULICO                |      |                                              |                          |                          |
| Circuito Hidraulico               |      | Bomba doble gera                             | Bomba doble gera         | Bomba doble gera         |
| Presion de Trabajo                | bar  | 220                                          | 220                      | 220                      |
| CIRCUITO ELECTRICO                |      |                                              |                          |                          |
| Motor de Arranque                 | V/kW | 12/2                                         | 12/2                     | 12/2                     |
| Bateria                           | V/Ah | 12/50                                        | 12/50                    | 12/50                    |
| CAPACIDAD DEL TANQUE              |      |                                              |                          |                          |
| Combustible                       | l    | 110                                          | 110                      | 60                       |
| Hidraulico                        | l    | 110                                          | 110                      | 38                       |
| FRENOS                            |      |                                              |                          |                          |
| Servicio                          |      | Hidráulico actuando en ambos ejes            |                          |                          |
| Escalera                          |      | Hidráulico que actúa sobre los ejes traseros |                          |                          |
| HOMOLOGACION                      |      |                                              |                          |                          |
| Homologación vial (italiana)      |      | In progress                                  | In progress              | Sí                       |

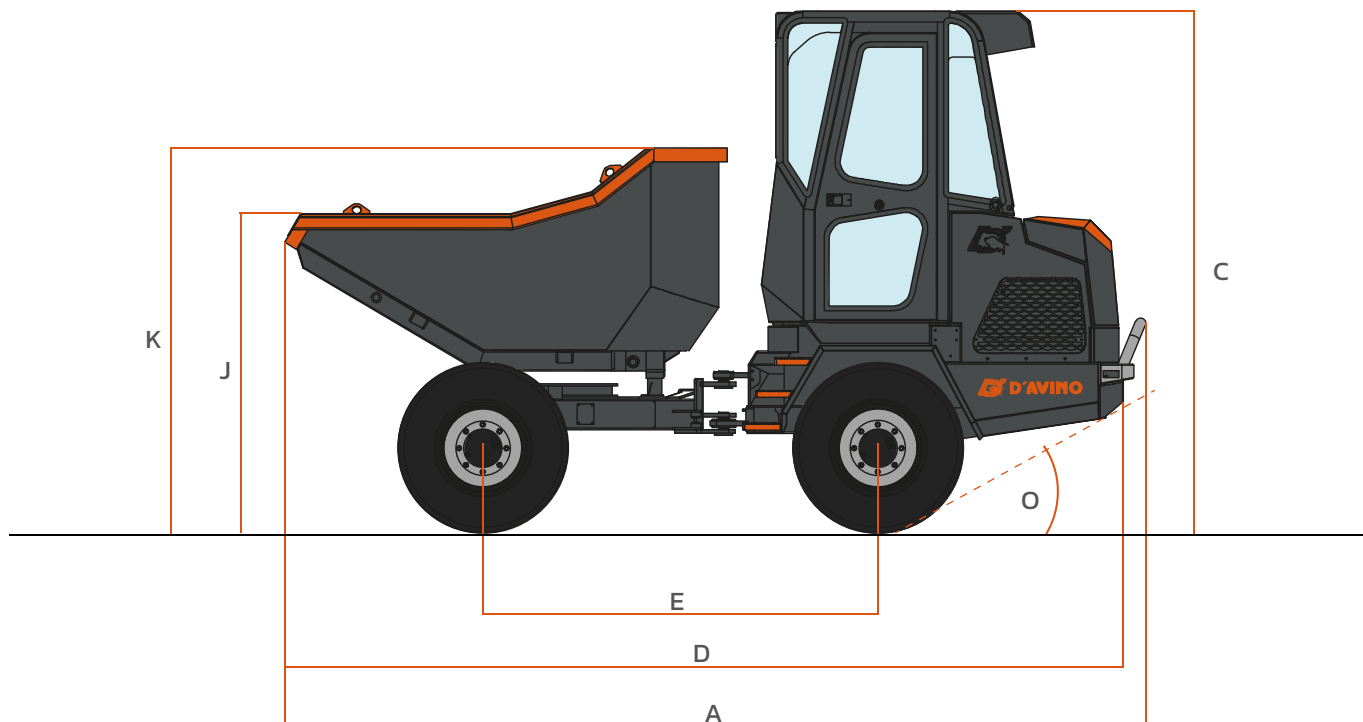

|          | 3V125 | 3V100 | 3V70 |
|----------|-------|-------|------|
| <b>A</b> | 5600  | 5600  | 4990 |
| <b>B</b> | 2470  | 2470  | 1900 |
| <b>C</b> | 3100  | 3100  | 3030 |
| <b>D</b> | 5470  | 5470  | 4860 |
| <b>E</b> | 2700  | 2700  | 2290 |
| <b>F</b> | 1970  | 1970  | 1530 |
| <b>G</b> | 2835  | 2835  | 2520 |
| <b>H</b> | 2930  | 2930  | 3140 |
| <b>I</b> | 150   | 150   | 510  |
| <b>J</b> | 2240  | 2240  | 1820 |
| <b>K</b> | 2630  | 2630  | 2235 |
| <b>L</b> | 4155  | 4155  | 3555 |
| <b>M</b> | 1170  | 1170  | 1000 |
| <b>N</b> | 400   | 400   | 350  |
| <b>O</b> | 25°   | 25°   | 29°  |
| <b>P</b> | 4200  | 4200  | 3625 |
| <b>Q</b> | 6670  | 6670  | 5580 |
| <b>R</b> | 270   | 270   | 28°  |