
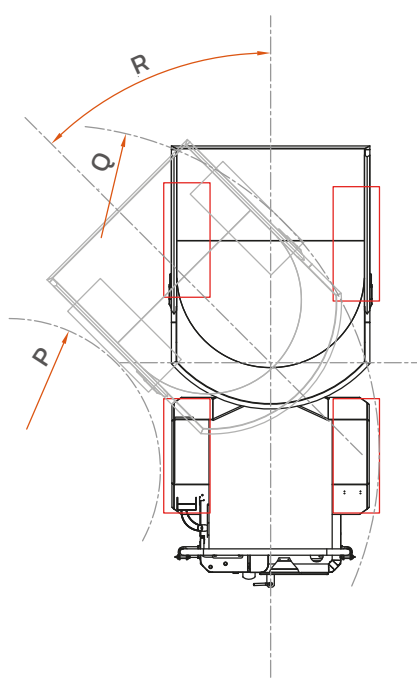
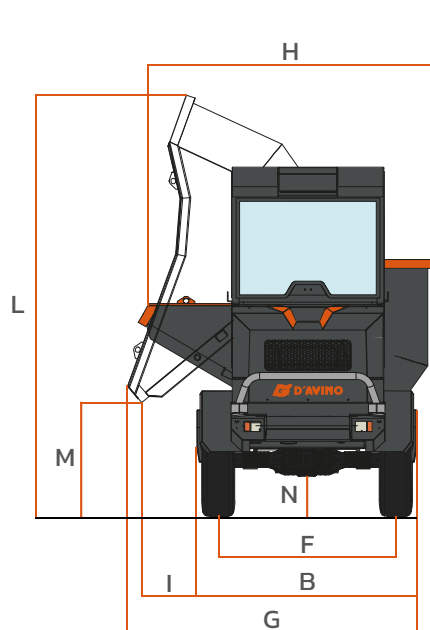


Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES		3V125	3V100	3V70
Charge utile	kg	12.000	10.000	7.000
Capacité caisson niveau d'eau	l	1.650	1.650	2.100
Capacité caisson à ras	l	4.200	4.200	2.800
Capacité caisson à dôme	l	5.200	5.200	3.400
Système de déchargement		Pivotant	Pivotant	Pivotant
Poste de conduite		Réversible – 3 positions	Réversible – 3 positions	Réversible – 3 positions
Châssis		Articulé	Articulé	Articulé
Poids à vide	kg	6.450	6.150	4.200
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops	Rops-Fops	Rops-Fops
MOTEUR – STAGE V				
Marque		Perkins	Perkins	Perkins
Modèle		904J-E36TA	404J-E22TA	404J-E22TA
Puissance	kW	100	55 (100 opt.)	55
MOTEUR – STAGE IIIA				
Marque		Perkins	Yanmar	Yanmar
Modèle		1104D-44TA	4TNV98	4TNV98
Puissance	kW	83	52,1	52,1
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE				
Vitesse maximale	km/h	26	26	30
Pente franchissable	%	35	35	35
Rayon de braquage	mm	6670	6670	5580
Traction		Articulé	Articulé	Articulé
Pneumatiques		500/60 R 22,5	500/60 R 22,5	12.5/80-18 16 PR
Verrouillage oscillation essieu		N/A	N/A	N/A
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage		
Pression de travail	bar	220	220	220
CIRCUIT ÉLECTRIQUE				
Démarrreur	V/kW	12/2	12/2	12/2
Batterie	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACITÉ RÉSERVOIR				
Carburant	l	110	110	60
Hydraulique	l	110	110	38
FREINS				
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux		
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière		
HOMOLOGATIONS				
Homologation routière (italienne)		In progress	In progress	Oui

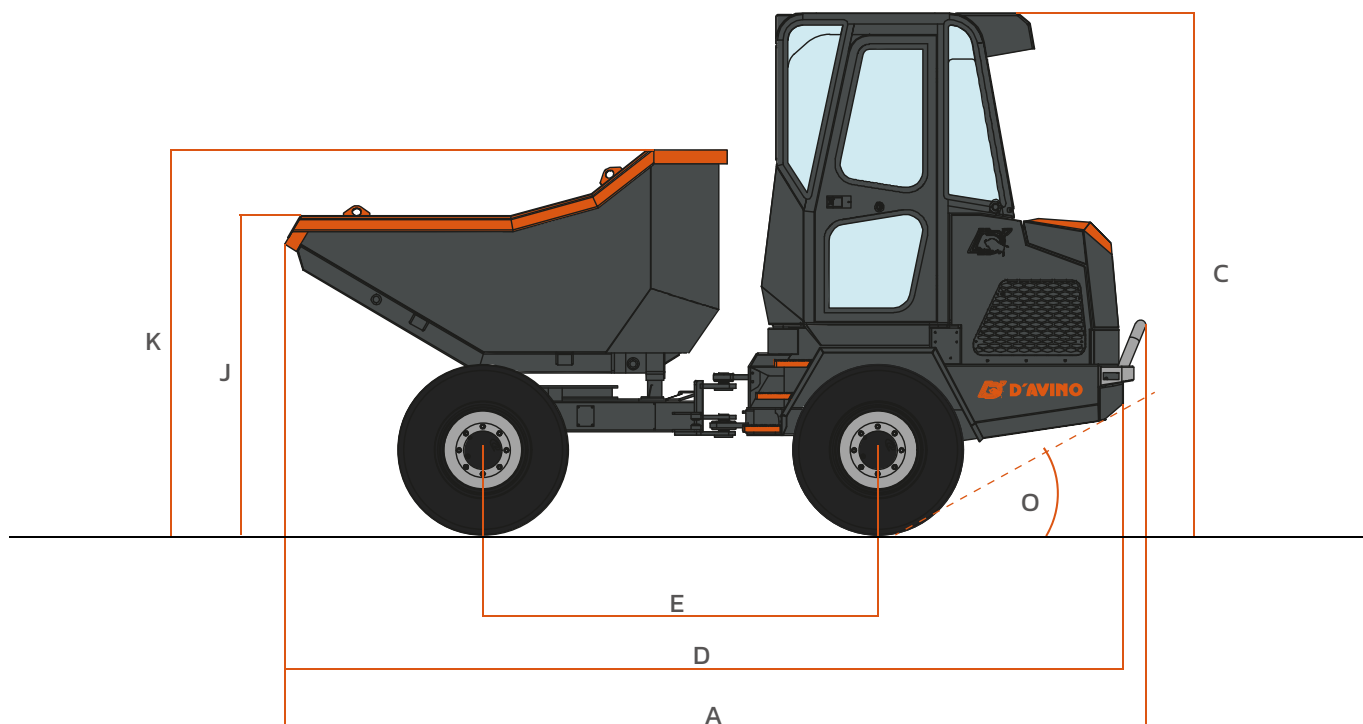

	3V125	3V100	3V70
A	5600	5600	4990
B	2470	2470	1900
C	3100	3100	3030
D	5470	5470	4860
E	2700	2700	2290
F	1970	1970	1530
G	2835	2835	2520
H	2930	2930	3140
I	150	150	510
J	2240	2240	1820
K	2630	2630	2235
L	4155	4155	3555
M	1170	1170	1000
N	400	400	350
O	25°	25°	29°
P	4200	4200	3625
Q	6670	6670	5580
R	270	270	28°