
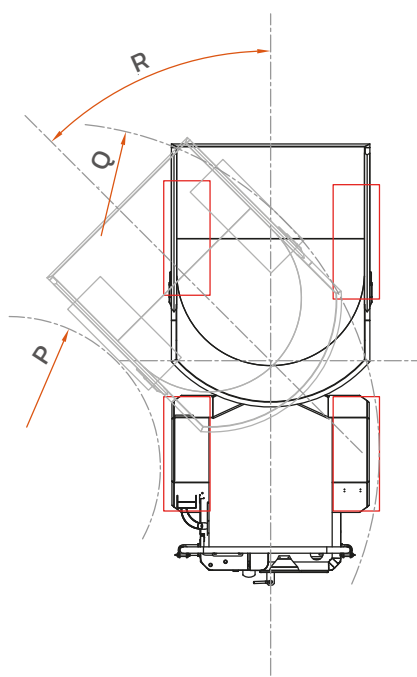
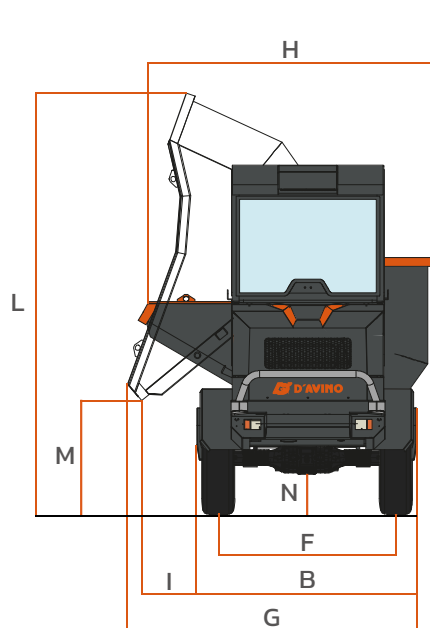


Technical data

DATI GENERALI		3V125	3V100	3V70
Portata massima	kg	12.000	10.000	7.000
Capacità cassone livello acqua	l	1.650	1.650	2.100
Capacità cassone raso	l	4.200	4.200	2.800
Capacità cassone colmo	l	5.200	5.200	3.400
Sistema di scarico		Trilaterale	Trilaterale	Trilaterale
Posto guida		Reversibile - 3 posizioni	Reversibile - 3 posizioni	Reversibile - 3 posizioni
Telaio		Articolato	Articolato	Articolato
Peso a vuoto	kg	6.450	6.150	4.200
Trasmissione		Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Cabina		Rops-Fops	Rops-Fops	Rops-Fops
MOTORE - STAGE V				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modello		904J-E36TA	404J-E22TA	404J-E22TA
Potenza	kW	100	55 (100 opt.)	55
MOTORE - STAGE IIIA				
Marca		Perkins	Yanmar	Yanmar
Modello		1104D-44TA	4TNV98	4TNV98
Potenza	kW	83	52,1	52,1
GUIDA				
Velocità massima	km/h	26	26	30
Pendenza superabile	%	35	35	35
Raggio di sterzata	mm	6670	6670	5580
Trazione		Articolato	Articolato	Articolato
Pneumatici		500/60 R 22,5	500/60 R 22,5	12.5/80-18 16 PR
Bloccaggio oscillazione assale		N/A	N/A	N/A
IMPIANTO IDRAULICO				
Circuito idraulico		Pompa doppia ad ingranaggi		
Pressione di lavoro	bar	220	220	220
IMPIANTO ELETTRICO				
Motorino di avviamento	V/kW	12/2	12/2	12/2
Batteria	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACITA' SERBATOIO				
Combustibile	l	110	110	60
Idraulico	l	110	110	38
FRENI				
Servizio		Idraulico agente su entrambi gli assali		
Sosta		Idraulico agente sull'assale posteriore		
OMOLOGAZIONI				
Omologazione stradale (Italiana)		In progress	In progress	Si

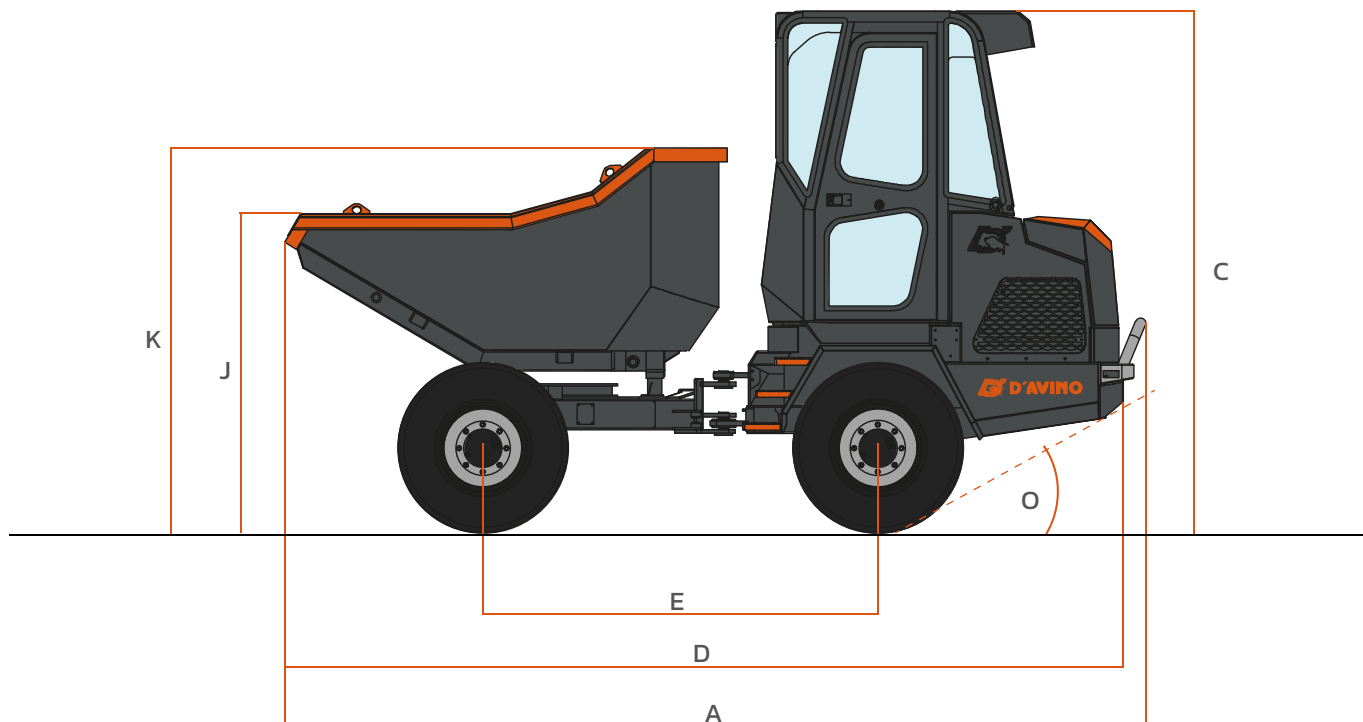

	3V125	3V100	3V70
A	5600	5600	4990
B	2470	2470	1900
C	3100	3100	3030
D	5470	5470	4860
E	2700	2700	2290
F	1970	1970	1530
G	2835	2835	2520
H	2930	2930	3140
I	150	150	510
J	2240	2240	1820
K	2630	2630	2235
L	4155	4155	3555
M	1170	1170	1000
N	400	400	350
O	25°	25°	29°
P	4200	4200	3625
Q	6670	6670	5580
R	270	270	28°