
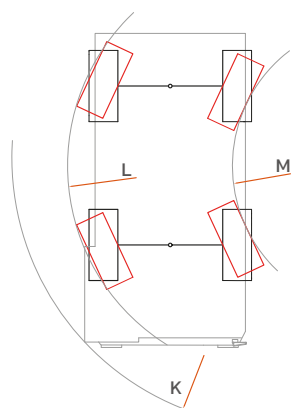


Technical data

INFORMACION GENERAL		TC14XL	TC14	TC12
Capacida de carga	kg	14.000	14.000	12.000
Puesto de Conductor		Fijo	Fijo	Fijo
Chasis		Fijo	Fijo	Fijo
Peso en Vacio	kg	5.700	5.400	5.200
Transmision		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Cabina		Rops-Fops	Rops-Fops	Rops-Fops
MOTOR - STAGE V				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modelo		904J-E36TA	904J-E36TA	904J-E36TA
Potencia	kW	90	90	90
MOTOR - STAGE IIIA				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modelo		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Potencia	kW	830	83	83
CARACTERISTICAS DE CONDUCCION				
Velocidad Maxima	km/h	35	35	35
Pendiente Superable	%	40	40	40
Radio de Giro	mm	5150	5150	5150
Traccion		AWS	AWS	AWS
Neumaticos		500/60R22.5	500/60R22.5	18-19,5 16 PR
Bloqueo Oscilante Eje		Optional	Optional	Optional
SISTEMA HIDRAULICO				
Circuito Hidraulico		Bomba doble gera	Bomba doble gera	Bomba doble gera
Presion de Trabajo	bar	140	140	140
CIRCUITO ELECTRICO				
Motor de Arranque	V/kW	12/4	12/4	12/4
Bateria	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACIDAD DEL TANQUE				
Combustible	l	175	175	175
Hidraulico	l	175	175	175
FRENOS				
Servicio		Hidráulico actuando en ambos ejes		
Escalera		Hidráulico que actúa sobre los ejes traseros		
HOMOLOGACION				
Homologación vial (italiana)		In progress	In progress	In progress

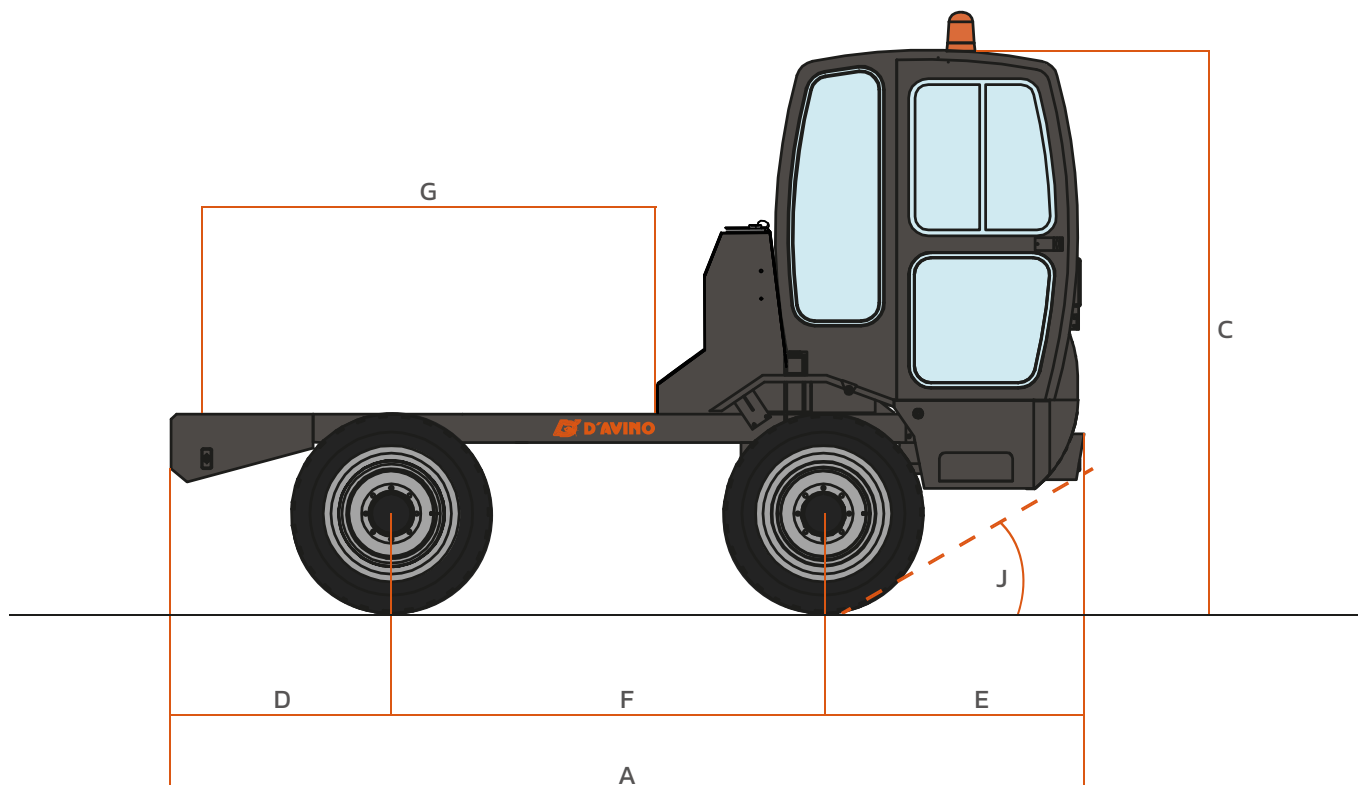

	TC14XL	TC14	TC12	TC10	TC8	TC6
A	5496	5176	5176	4500	4500	4500
B	2410	2410	2360	2000	2000	2000
C	2966	2966	2920	2780	2780	2780
D	1200	1200	1200	1085	1085	1085
E	1396	1396	1396	1285	1285	1285
F	2900	2580	2580	2130	2130	2130
G	2952	2952	2952	2300	2300	2300
H	1960	1960	1910	1665	1665	1665
I	420	420	360	300	300	300
J	27°	27°	26°	31°	31°	31°
K	5150	5150	5150	4000	4000	4000
L	4650	4650	4650	3850	3850	3850
M	2475	2475	2475	2050	2050	2050