
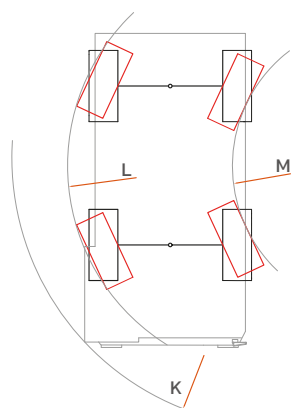
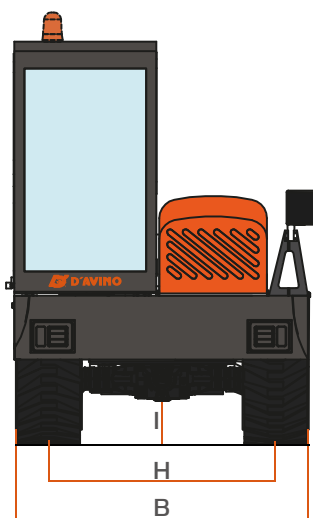


Technical data

DATI GENERALI		TC14XL	TC14	TC12
Poertata massima	kg	14.000	14.000	12.000
Posto guida		Fisso	Fisso	Fisso
Telaio		Fisso	Fisso	Fisso
Peso a vuoto	kg	5.700	5.400	5.200
Trasmissione		Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Cabina		Rops-Fops	Rops-Fops	Rops-Fops
MOTORE - STAGE V				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modello		904J-E36TA	904J-E36TA	904J-E36TA
Potenza	kW	90	90	90
MOTORE - STAGE IIIA				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modello		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Potenza	kW	83	83	83
GUIDA				
Velocità massima	km/h	35	35	35
Pendenza superabile	%	40	40	40
Raggio di sterzata	mm	5150	5150	5150
Trazione		AWS	AWS	AWS
Pneumatici		500/60R22.5	500/60R22.5	18-19,5 16 PR
Bloccaggio oscillazione assale		Optional	Optional	Optional
IMPIANTO IDRAULICO				
Circuito idraulico				
Pressione di lavoro	bar	140	140	140
IMPIANTO ELETTRICO				
Motorino di avviamento	V/kW	12/4	12/4	12/4
Batteria	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACITA' SERBATOIO				
Combustibile	l	175	175	175
Idraulico	l	175	175	175
FRENI				
Servizio		Idraulico agente su entrambi gli assali		
Sosta		Idraulico agente sull'assale posteriore		
OMOLOGAZIONI				
Omologazione stradale (Italiana)		In progress	In progress	In progress

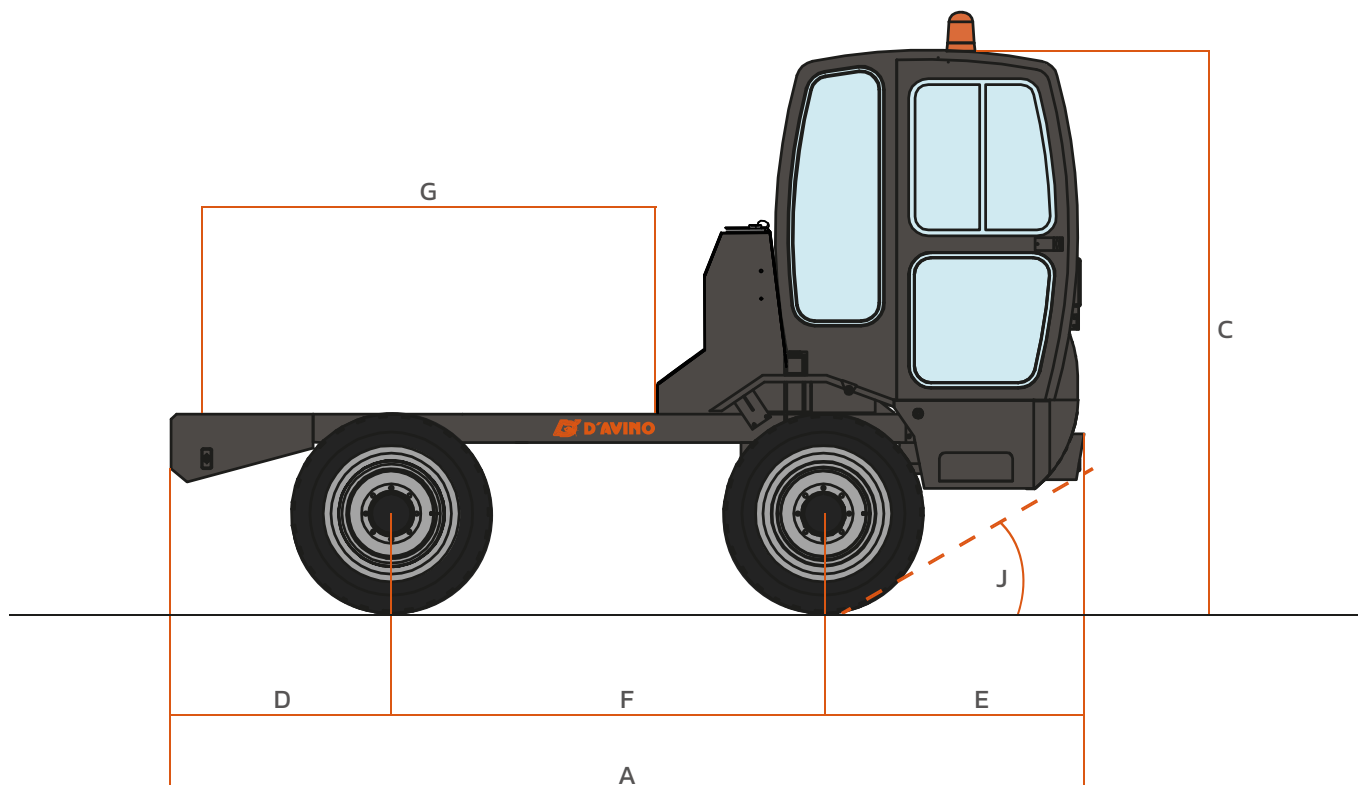

	TC14XL	TC14	TC12	TC10	TC8	TC6
A	5496	5176	5176	4500	4500	4500
B	2410	2410	2360	2000	2000	2000
C	2966	2966	2920	2780	2780	2780
D	1200	1200	1200	1085	1085	1085
E	1396	1396	1396	1285	1285	1285
F	2900	2580	2580	2130	2130	2130
G	2952	2952	2952	2300	2300	2300
H	1960	1960	1910	1665	1665	1665
I	420	420	360	300	300	300
J	27°	27°	26°	31°	31°	31°
K	5150	5150	5150	4000	4000	4000
L	4650	4650	4650	3850	3850	3850
M	2475	2475	2475	2050	2050	2050