
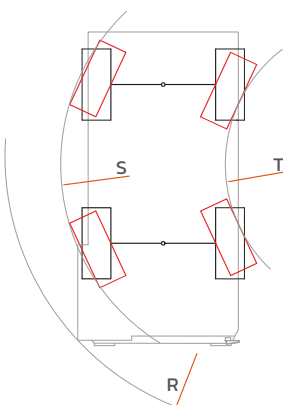


Technical data

INFORMACION GENERAL		D10	D8	D6
Capacida de carga	kg	10.000	8.000	6.000
Capacidad del tolva nivel de agua	l	4.200	3.200	3.200
Capacidad del tolva a ras	l	4.600	4.600	4.600
Capacidad del tolva colmada	l	6.100	6.100	6.100
Sistema de Descarga		Posterior	Posterior	Posterior
Puesto de Conductor		Giratorio – Dual View	Giratorio – Dual View	Giratorio – Dual View
Chasis		Fijo	Fijo	Fijo
Peso en Vacio	kg	5.300	5.100	4.900
Transmision		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Cabina		Rops–Fops	Rops–Fops	Rops–Fops
MOTOR – STAGE V				
Marca		Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo		4TNV98CT	4TNV98CT	4TNV98CT
Potencia	kW	53,7	53,7	53,7
MOTOR – STAGE IIIA				
Marca		Perkins	Perkins	Perkins
Modelo		1014D–44T	1014D–44T	1014D–44T
Potencia		74,5	74,5	74,5
CARACTERISTICAS DE CONDUCCION				
Velocidad Maxima	km/h	25 (40 opt.)	25 (40 opt.)	25 (40 opt.)
Pendiente Superable	%	40	40	40
Radio de Giro	mm	4400	4400	4400
Traccion		AWS	AWS	AWS
Neumaticos		18–19,5 16 PR	12.5/80–18 16 PR	12.5/80–18 16 PR
Bloqueo Oscilante Eje		Optional	Optional	Optional
SISTEMA HIDRAULICO				
Circuito Hidraulico		Bomba doble gera	Bomba doble gera	Bomba doble gera
Presion de Trabajo	bar	180	180	180
CIRCUITO ELECTRICO				
Motor de Arranque	V/kW	12/3	12/3	12/3
Bateria	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACIDAD DEL TANQUE				
Combustible	l	125	125	125
Hidraulico	l	125	125	125
FRENOS				
Servicio		Hidráulico actuando en ambos ejes		
Escalera		Hidráulico que actúa sobre los ejes traseros		
HOMOLOGACION				
Homologación vial (italiana)		Sí	Sí	Sí

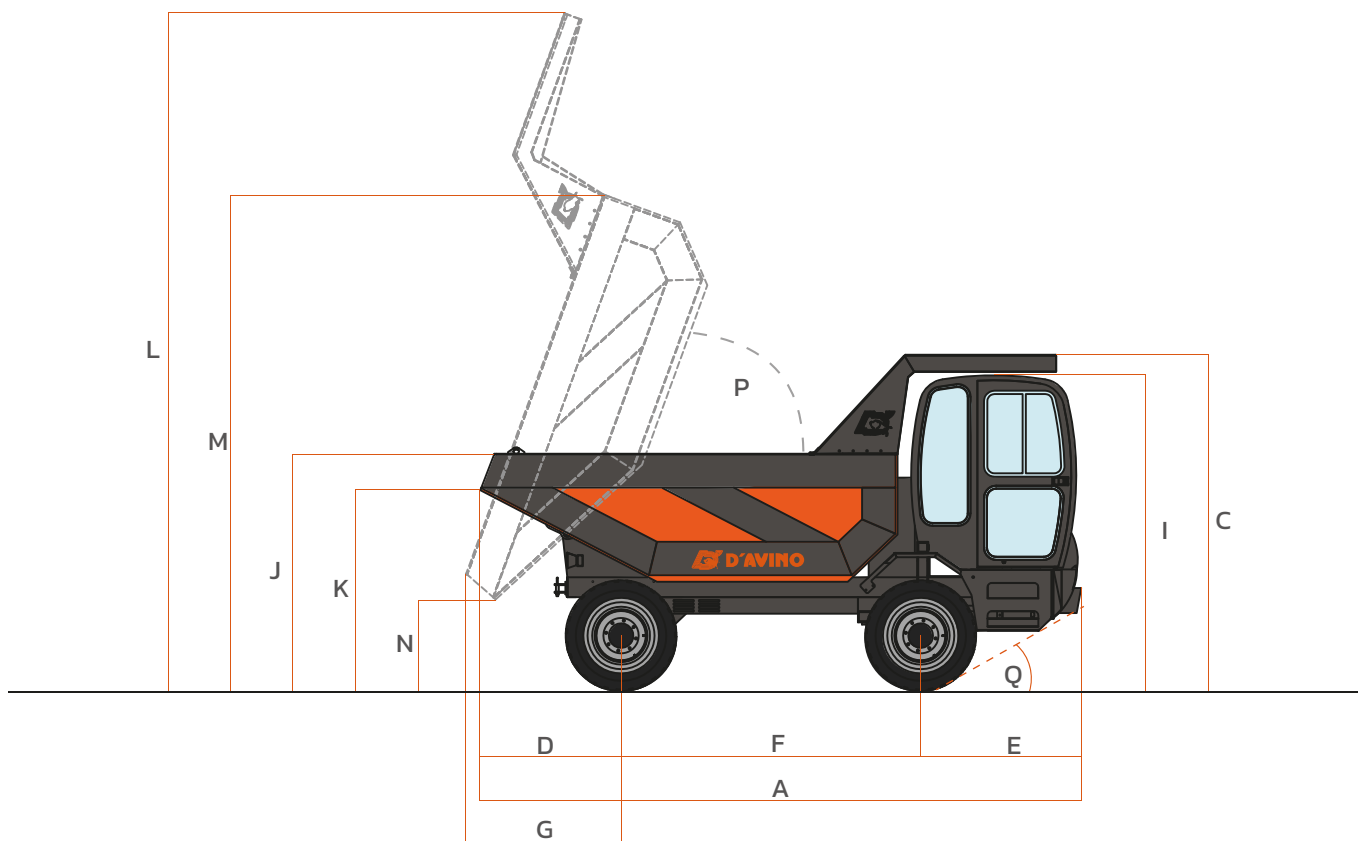

	D14XL	D14	D12	D10	D8	D6
A	5740	5420	5420	4645	4645	4645
B	2550	2550	2360	2000	2000	2000
C	3200	3200	3140	3170	3170	3170
D	1305	1305	1305	1230	1230	1230
E	1515	1515	1515	1285	1285	1285
F	2900	2580	2580	2130	2130	2130
G	1480	1480	1480	1490	1490	1490
H	1960	1960	1910	1665	1665	1665
I	2890	2890	2830	2780	2780	2780
J	2280	2280	2220	2280	2280	2280
K	2040	2040	1980	1865	1865	1865
L	6200	6200	6140	5530	5530	5530
M	4230	4230	4170	3560	3560	3560
N	1070	1070	1010	880	880	880
O	420	420	360	300	300	300
P	70°	70°	70°	70°	70°	70°
Q	27°	27°	26°	31°	31°	31°
R	5150	5150	5150	4400	4400	4400
S	4650	4650	4650	4000	4000	4000
T	2475	2475	2475	2000	2000	2000