
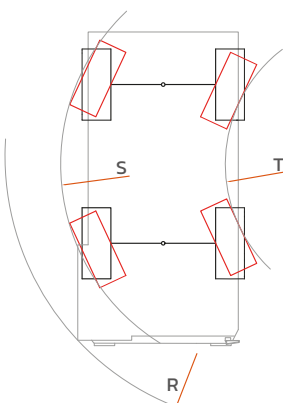


D10**D8****D6**

Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES		D10	D8	D6
Charge utile	kg	10.000	8.000	6.000
Capacité caisson niveau d'eau	l	4.200	3.200	3.200
Capacité caisson à ras	l	4.700	4.600	4.600
Capacité caisson à dôme	l	7.100	6.100	6.100
Système de déchargement		Postérieur	Postérieur	Postérieur
Poste de conduite		Réversible – Dual View	Réversible – Dual View	Réversible – Dual View
Châssis		Fixe	Fixe	Fixe
Poids à vide	kg	5.300	5.100	4.900
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Cabine		Rops–Fops	Rops–Fops	Rops–Fops
MOTEUR – STAGE V				
Marque		Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modèle		4TNV98CT	4TNV98CT	4TNV98CT
Puissance	kW	53,7	53,7	53,7
MOTEUR – STAGE IIIA				
Marque		Perkins	Perkins	Perkins
Modèle		1014D–44T	1014D–44T	1014D–44T
Puissance	kW	74,5	74,5	74,5
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE				
Vitesse maximale	km/h	25 (40 opt.)	25 (40 opt.)	25 (40 opt.)
Pente franchissable	%	40	40	40
Rayon de braquage	mm	4400	4400	4400
Traction		AWS	AWS	AWS
Pneumatiques		18–19,5 16 PR	12.5/80–18 16 PR	12.5/80–18 16 PR
Verrouillage oscillation essieu		Optional	Optional	Optional
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage		
Pression de travail	bar	180	180	180
CIRCUIT ÉLECTRIQUE				
Démarrreur	V/kW	12/3	12/3	12/3
Batterie	V/Ah	12/110	12/50	12/50
CAPACITÉ RÉSERVOIR				
Carburant	l	125	125	125
Hydraulique	l	125	125	125
FREINS				
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux		
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière		
HOMOLOGATIONS				
Homologation routière (italienne)		Oui	Oui	Oui

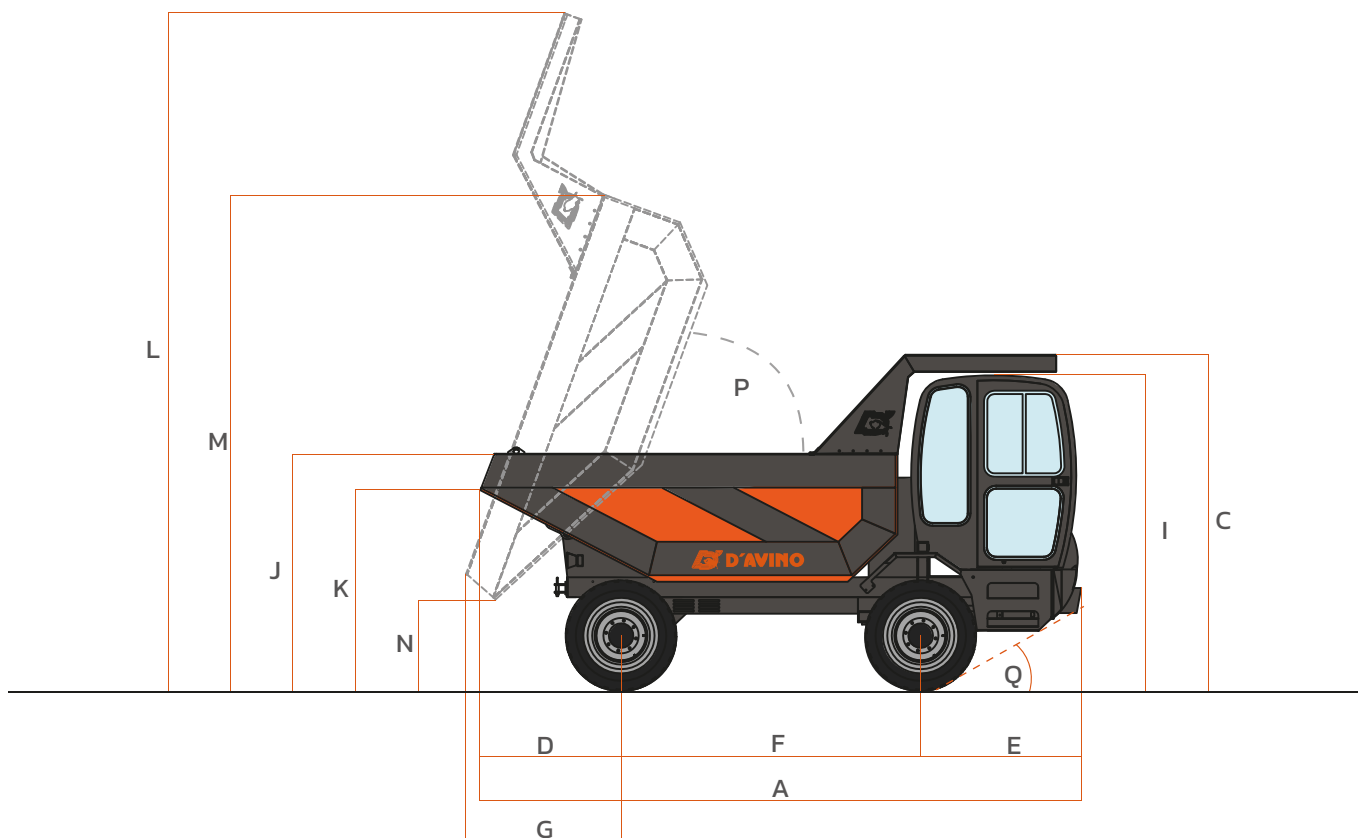

	D14XL	D14	D12	D10	D8	D6
A	5740	5420	5420	4645	4645	4645
B	2550	2550	2360	2000	2000	2000
C	3200	3200	3140	3170	3170	3170
D	1305	1305	1305	1230	1230	1230
E	1515	1515	1515	1285	1285	1285
F	2900	2580	2580	2130	2130	2130
G	1480	1480	1480	1490	1490	1490
H	1960	1960	1910	1665	1665	1665
I	2890	2890	2830	2780	2780	2780
J	2280	2280	2220	2280	2280	2280
K	2040	2040	1980	1865	1865	1865
L	6200	6200	6140	5530	5530	5530
M	4230	4230	4170	3560	3560	3560
N	1070	1070	1010	880	880	880
O	420	420	360	300	300	300
P	70°	70°	70°	70°	70°	70°
Q	27°	27°	26°	31°	31°	31°
R	5150	5150	5150	4400	4400	4400
S	4650	4650	4650	4000	4000	4000
T	2475	2475	2475	2000	2000	2000